


Inkortbaarheid en oppervlakte-infreesbaarheid

Niet infreesbare AluPlex® panelen zijn aan alle zijden, behalve de ID-plug zijde (= scharnierzijde) onbeperkt in te korten. De zijde waarin de ID-plug is aangebracht, kan maximaal 6 cm worden ingekort.

Aluplex® niet infreesbaar is niet geschikt voor het maken van esthetische oppervlakte-infrezingen.

Schroefbaarheid en schroefadvies

AluPlex® panelen zijn goed schroefbaar met standaard houtschroeven. Mill Panel adviseert voor hang- en sluitwerk schroeven van 4,5 x 50mm toe te passen.

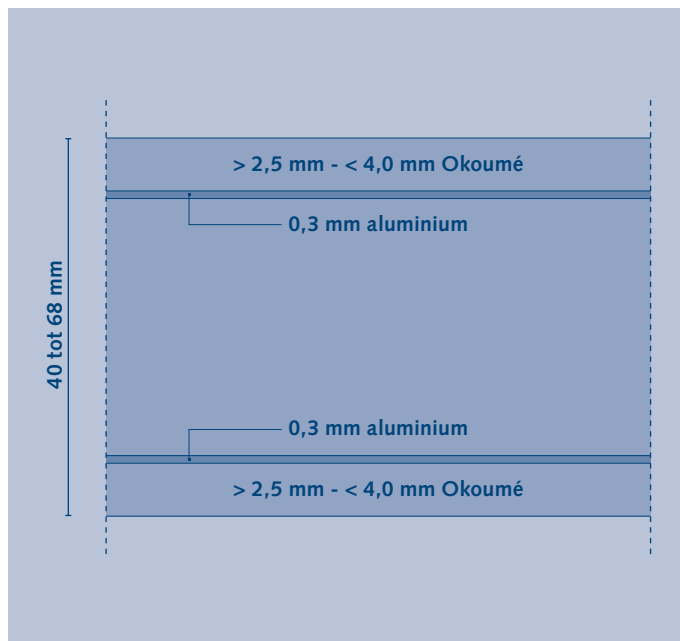

Definitie

Deze romp is altijd opgebouwd uit symmetrisch opgebouwde en verlijmde langs-dwars okoumé fineren.

Als stabilisatievoorziening heeft deze romp altijd twee aluminium inlagen welke het volledige oppervlak bestrijken van de vlakke zijden van de romp.

De vlakke zijden van de romp zijn voorzien van een okoumé toplaag welke een minimum dikte heeft van 2,5 mm en een maximum dikte van 4,0 mm. Deze toplaag is verlijmd op het aluminium. De toplaag bestaat altijd uit een aantal fineren welke langs-dwars verlijmd zijn.

De rompdikte varieert van 40 tot 68 mm.

